Galvão
TELHAS
Piracicaba - SP

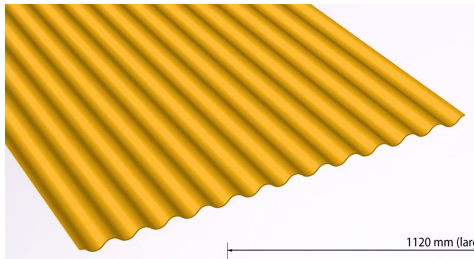

Ondulada 17



* Telha Ondulada				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
1,20	115	138	191	245
1,50	56	67	93	120
1,80	31	38	51	66
2,10	18	22	31	39

Telha Trapézio 40/1020				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
1,40	235	280	371	464
1,50	140	166	221	277
1,80	92	111	145	182
2,10	56	67	89	109

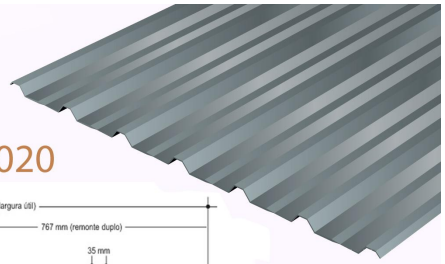

Trapézio 40-1020

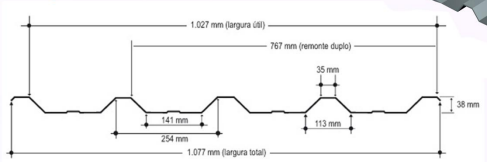

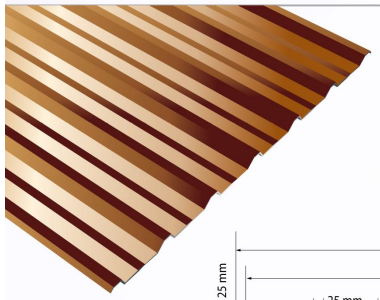

Trapézio 25

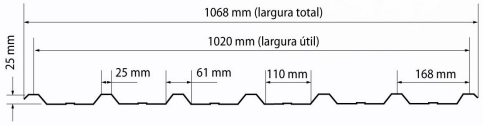

Telha Trapézio 25				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
1,40	113	113	178	242
1,50	97	115	154	193
1,80	66	78	105	132
2,10	49	57	6	94

Telha Trapézio 100				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m2				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
3,00	107	142	177	212
3,40	82	109	136	163
3,80	65	86	108	129
4,00	58	77	96	115

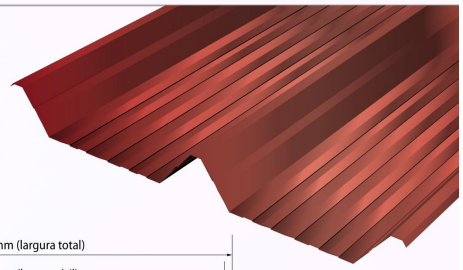

Trapézio 100

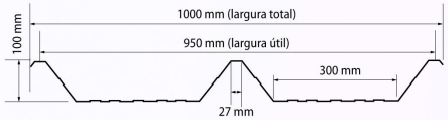

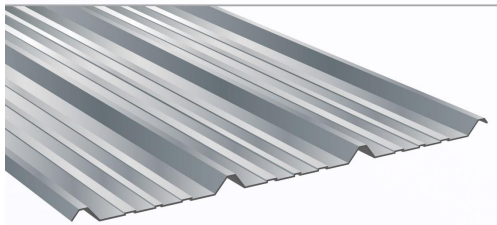

Trapézio 35

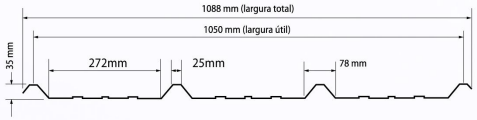

Telha Trapézio 35				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
1,40	108	127	170	212
1,50	92	111	148	183
1,80	64	75	100	125
2,10	46	55	73	91

Telha Zipada				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Espessura(1)	mm	0,50	0,65	0,80
Peso	Kgf	2,38/m	3,09/m	3,8/m
		5,34/m²	6,94/m²	8,56/m²
Vão	m	1,80	2,20	2,50

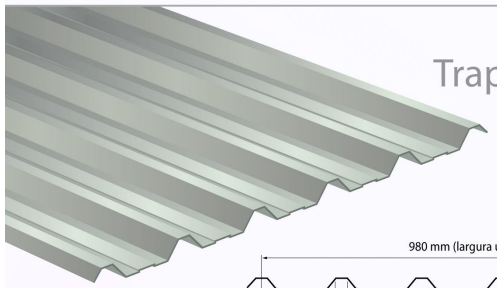

Trapézio 40-980

Inclinação mínima de 5%.

Telha Trapézio 40/980				
Sobrecarga Admissíveis/Kg/m²				
Vão Metro	0,43mm	0,50mm	0,65mm	0,80mm
1,40	235	280	371	464
1,50	140	166	221	277
1,80	92	111	145	182
2,10	56	67	89	109

O sistema de telhas zipadas pode ser executado com telha simples, ou com isolamento termoacústico e também é uma solução excelente para reforma de telhados existentes.



Zipada



O sistema de cobertura zipada é a solução ideal para coberturas de grandes extensões e pequenas inclinações, pois com a telha zipada a cobertura é feita de forma contínua, através de uma "costura" que não deixa frestas entre os perfis e dispensa o uso de parafusos ou fitas de vedação. Esta característica, somada ao formato de bandeja, é responsável pela sua grande capacidade de escoamento da água.

As telhas zipadas são contínuas e perfiladas no canteiro de obras, sem qualquer tipo de emenda ou sobreposições, sendo fixadas por clip's, e posteriormente zipadas, não havendo fixações aparentes, garantindo estanqueidade e aspecto estético superior, pois o revestimento sobre o telhado não apresenta parafusos aparentes ou perfurações.